


Origami

ČERPIU PROFILIS STOGAMS

Storis-	0,45 – 0,50 mm
Svoris-	3,80 – 4,30 kg/m ²
Dengimo plotis-	1080 mm
Čerpės ilgis-	350 mm
Profilio aukštis-	38 mm
Rekomenduojamas maks. ilgis:	0,45 – 4000mm
	0,50 – 6090 mm

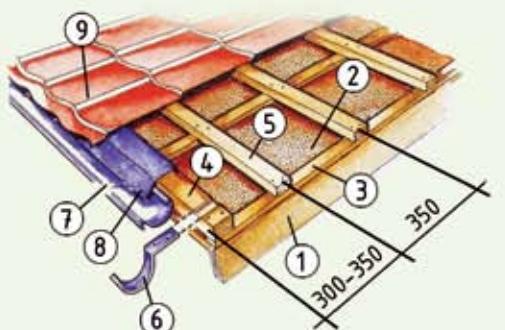

Stogo konstrukcija

Čerpių lakštai "Origami" (9) montuojami ant medinės gegnių-grebėstų konstrukcijos, parengtos laikantis šlaitinių stogų šiltinimo taisyklių. Kaip viršutinę hidroizoliacine dangą rekomenduojame naudoti difuzinę plevelę (2). Ja prie gegnių konstrukcijos vinimis arba sraigtas būtina tvirtinti, naudojant medinę juostelę (3). Atraminiam lakštu karkasui irengti tinkai mediniai grebėstai (4,5). Grebėstus tvirtinkite, laikydami schemoje nurodytų atstumų.


Karnizo montavimas

Prieš dengiant stogo lakštus, būtina pritvirtinti karnizinių lakščių - laštaikų (8), kuris nukreipia vandenį nuo stogo dangos į vandens surinkimo lataką (7). "U" formos latakų laikiklius (6) sraigtais patikimiausia tvirtinti prie apatinio grebėsto (4) iš viršaus.



Vidinės sandūros

Vidinių sandūrų lakštai dedami ant ne mažesnio kaip ištisinio lentų arba impregnuotos faneros paklotė, dengto hidroizoliacija. Ilgesnių lakštai turi būti tvirtinami gnybtais kas 500mm. Gnybtai (50-60mm x 20mm) dydžio kerpmi iš lygios skardos (analogiškos stogo dangai), tvirtinami sraigtais prie paklotės ir užlenkiami per latakų kraštus.



Vėjalenčių tvirtinimas

Vėjalentės tvirtinamos prie frontono lentos 4,8x20mm sraigtais arba sraigtinėmis vinimis 300mm tarpais.
Jei kairiojo stogo šono frontone lakštai nukirpti profilio apačioje, būtinės lakšto užlenkimai į viršų.



Kraigų montavimas

Pirmausia uždėkite viršutinę tarpinę, o po to tiesų arba apvalų kraigą. Jį pritvirtinkite 4,8 x 20 mm dydžio sraigtais. Sraigtus išskirite į kas antra dangos profilio išgaubimą abiejose kraigo pusėse šachmatine tvarka.



Valminiu stogu sandūra

Valminiu stogu sandūra dengiama taip pat, kaip stogo kraigo sandūra. Tačiau nupjaustyti lakštų kraštai turi būti užlenkiami į viršų maždaug 25-35mm. Sandarinimo juostelės (tarpirnes) valminiu stogu sandūrose nenaudojamos.



www.destataprofil.lt

Centrinis biuras ir
gamyba Vilniuje:

Metalo g. 4,
LT-02190, Vilnius
Tel./faks.: (8-5) 216 44 85
(8-5) 216 40 27
Mob.tel.: (8-698) 51 660

Filialas Kaune:
Elektrėnų g. 15,
LT-51191, Kaunas
Tel./faks.: (8-37) 31 28 22
Mob.tel.: (8-698) 45 656

Filialas Klaipėdoje:
Dubysos g. 25,
LT-91181, Klaipėda
Tel./faks.: (8-46) 31 22 64
Mob.tel.: (8-610) 63 152

Filialas Šiauliucose:
Aušros al. 68,
LT-76233, Šiauliai
Tel./faks.: (8-41) 59 55 21
Mob.tel.: (8-680) 37 151

Kaip elgtis su plonais plieno lakštais?

Kraunant, pervežimo ir montavimo metu:

- 1 ATSARGIAI!** Naudodami plieno lakštus, dėvėkite darbo drabužius bei apsaugines pirštines - lakštu kraštai aštrūs!
- 2** Saugokite dažytą išorę paviršių nuo subraizymo aštriaus daiktais. Jei taip atsitiko, subraizytą paviršių padenkite gamintojo tiekiamais dažais.
- 3** Saugokite plieno lakštą nuo deformacijos - sulankstyti paviršiai neatsistato!
- 4** Nekelkite plieno lakšto horizontaliai, paėmę už galų - pažeisite lapo geometrinę formą! Lakštus kelkite vertikaliai, prilaikydami už galų. Ilgesnius kaip 2,5 m lakštus papildomai prilaikykite per viduri.



- 5** Nekelkite plieno lakštus, kurie ilgesni nei 1,5 m, vejuočia dieną arba kritulių metu aukštiau kaip 2 m. Lakštus montuokite, laikydami galiojančiu darbo saugos taisyklių!

DĖMESIO! Draudžiama:

- 1** Pjauti plieno lakštus abrazivinėmis pjovimo priemonėmis. Lakštus pjaukite specialiai tam skirtais jrankiais. Nupjautas lakšto vietas padenkite gamintojo tiekiamais dažais.
- 2** Transportuoti ar saugoti be gamyklės įpakavimo, bei montuoti plieno lakštus su kitomis, ne gamintojo rekomenduotomis dalimis - ju išskirtos medžiagos sugadinti plieno lakšto paviršių!



- 1 SVARBU!** Gamintojo pateiktus plieno lakštus gamyklos įpakavime galima saugoti ne ilgiau kaip 7 dienas. Ilgesni laiką lakštus saugokite horizontalioje padėtyje, atskyre vieną nuo kito sausomis medžio juostelemis (grebestais). Patariame lakštus, kurie sandėliuojami ilgiau nei 30 dienų, laikyti po stogu.
- 2** Jei lakštais yra padengti apsaugine plėvelė, saugokite juos nuo tiesioginių Saulės spinduliu, gamyklineje pakuoeteje ir nepašalinę apsauginę plėvelę laikykite ne ilgiau kaip 14 dienų. Būtinai pašalinkite apsauginę plėvelę, prieš lakštus montuodami!
- 3** Montuodami plieno lakštus, ir vėliau, ant stogo dangos lipkite statydami pedas tik tose vietose, kur yra stogo atrama (grebestas) arba specialiomis kopečiomis ir tilteliais, kad nesulankstytumėte lakšto. Sumontavus stogo/sienų dangą bei toliau ją eksploatuojant, Stoga nuo lapų ir purvo valykite du kartus per metus. Nenaudokite stiprių cheminių valymo priemonių. Valydami sniegą, saugokite stogo dangą nuo subraizymo.
- 4** Saugokite stogo arba sienų dangą nuo pavojingu veiksnių: automobilių dujų, židinių (krosnių) kūrenimo produkta.

Kaip montuoti "Origami" lakštus?

Stogo / sienų paruošimas:

- 1** Mūsų gaminamai plieniniai stogo lakštai geriausiai tinktinkams, kurių nuolydžio kampus ne mažesnis kaip 15 laipsnių. Kai dengiamas stogas mažesniu nuolydžio kampu, negalime garantuoti, jog lakštu persidengimai visiškai nepraleis drėgmės. Tokiais atvejais rekomenduojame lakštų persidengimo vietas (siūlės) papildomai sujungti specialiais klijuojančiais hermetikais. Taipogi, stogo, dengiamo plonais plieno lakštais nuolydis neturėtų būti mažesnis kaip 10 laipsnių. Sienoms papildomas lakštu tarpusavio hermetizavimas nereikalingas.
- 2** Stogo ar sienų plokštumas reikia tinkamai parengti. Tokiais atvejais, kai konstrukcija yra apšiltinama, laikykites šiltinimo specialistų rekomendacijų. Su mūsų gaminamais plieno lakštais stogo apsaugai nuo drėgmės rekomenduojame naudoti difuzinę plėvelę.
- 3** Difuzinę plėvelę prie stogo konstrukcijos tvirtinkite medinėmis 50x25 mm juostelemis.
- 4** Dengiamo stogo ar sienos plokštuma turi būti išlyginta (plokštia) o statūs kampai - taisyklingi.
- 5** Atraminių lakštų konstrukcijai rekomenduojame naudoti medinius 100x25 mm arba mūsų gaminamus plieninius cinkuotus grebėtus.
- 6** Atstumams tarp atrampų (grebestų) nustatyti naudokite informacija, pateiktą pirmoje šio lapo pusėje.

Plieninių lakštų dengimas :


- Prieš pradėdami dengti stoga ar sienas, atidžiai peržiūrėkite mūsų pateiktą lakštu montavimo schemą, bei atrinkite ju vieta plokštumoje pagal numerį bei ilgi.
- Stogo dangos lapai tvirtinami tokia tvarka: lapai klojami iš dešinės į kaire. Klojant reikia išsitikinti, kad pirmojo lapo apačia sutampa su karnizo linija, o lapo dešinysis apatinis kampus sutampa su karnizo kampu. Bet kokias kampus nesutapimo kladidas bus sunku ištaisyti, nes lapai negali būti persistume. Nekreipkite dėmesio į nedidelį nesutapimą su vejalente.



- Kai stogo dangos lapų ilgis sutampa su dengiamo stogo šlaifo ilgiu, nereikia laikytis anksčiau nurodytos stogo dangos lapų klojimo tvarkos. Tokiu atveju reikia lapus kloti tik iš dešinės į kaire. Tačiau reikia išsitikinti, kad lapo apačia sutampa su karnizo linija, o lapo apatinis dešinysis kampus sutampa su karnizo kampu.
- Lapus tvirtinti rekomenduojama 4,8 x 25 mm sraigtais su neopreninėmis tarpinėmis. Naudokite elektrinį suktuvą, galintį keisti grežimo greitį ir turintį reversinė funkciją. Visi sraigtai (4-6 vnt/m²) turi būti jsukami profilio apatinėje bangos dalyje, 25 - 50 mm nuo žemesniojo čerpų eilės krašto.



- Prie karnizo ir lakšto persidengimo vietoje sraigtais sujukami iki kiekviena profilio bangos dalij. Kad rezultatai būtu geri, be visų jau paminetų dalyku, dar reikia lapų persidengimo vietose jsukti sraigtaus per abu lapus. Likusioje stogo dalyje sraigtais sujukami šachmatine tvarka.

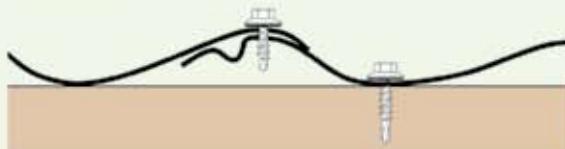

- Stenkites sraigtaus jsukti statmenai atramos paviršiui (grebestul) bei neperspausti sraigto tarpinės. Netaisyklingai jsukti sraigtais galiapti lakštu nedandarumą priežastimi. Sukimo metu susidariusias metalo drožles atsargiai nuvalykite šepeteliu, kad nesubraižytumėte lakšto paviršiaus.

Sudėtingų stogo / sienų mazgų įrengimas:

- Norédami atlikti sudėtingus stogo arba sienų lakštu įrengimo mazgus (kraigo, stogo sandūros, karnizo ir t.t.), papildomų rekomendacijų teiraukite pas gamintoją.
- Stogo ar sienų mazgams įrengti naudokite tik gamintojo tiekiamas papildomas dalis (pav.4):

NAUJENA!

Mes vieninteliai Lietuvoje gaminame apvalų kraigą. Jis suteiks gracingumo Jūsų stogui!



1. Kraigas
2. Kraigo antgalis
3. Viršutinė tarpinė
4. Vejalentė
5. Laštakis
6. Vidinė sandūra
7. Vidinės sandūros salėja
8. Stogo – sienos kampus
9. Sniego užvara
10. Ventiliacijos kaminielis
11. Ventiliacijos oraištė
12. Antenos stovo sandūrės
13. "Lindab" stogo akštėlė
14. "Lindab" apsaugė užvara
15. "Lindab" stogo kopečas
16. "Lindab" sieninės kopečas

