


„T14R Classic“ trapecijos profilis yra be papildomu standumo briaunų, todėl išvaizda panašus į standartinį T14 modelį, tačiau matmenys skirtingi. Galima naudoti kaip sienos, stogo ar pakalimo dangą. Tai ekonomiška medžiaga, kuriai būdingas stiprumas. Galimas įvairių dangų ir spalvų pasirinkimas pateisins net pačius įvairiausių lūkesčius.



| | |
|--|---------------------------------------|
| Naudojamos žaliavos plotis | Matnis, Blizgus, Alucinkas, Cinkuotas |
| Skardos storis (mm) | 0,47/0,5 |
| Profilio aukštis (mm) | 14 |
| Naudojamos žaliavos plotis (mm) | 1250 |
| Efektyvus plotis (mm) | 1130 |
| Bendras plotis (mm) | 1170 |
| Maksimalus rekomenduojamas lapo ilgis (mm) | 6500/6700 |
| Min. lapo ilgis (mm) | 500 |

Techninė schema



Galimos spalvos

| | |
|----------------------|--|
| Matnis | RAL 8004, 3011, 8019, 7016, 8017, 6020, 9005 |
| Blizgus | RAL 9010, 9002, 9006, 9007, 7016, 3011, 8004, 3005, 8017, 8019, 9005, 6005 |
| Alucinkas, Cinkuotas | |

matnis



blizgus



alucinkas



Hanbud sp. z o.o.

gt Branska 153 17-100

Bielsk Podlaski

Tel. 85 730 94 08

PVM mok. K.:432188243

Įm.k.: 385461607 KRS: 0000827025


hanbudstogai.lt

Visiškai naujas, revoliucinis trapecinės skardos modelis – T 14R. Patentuotas profiliavimas suteikia skardai maksimalų standumą. Modernus raštas ir neeilinė išvaizda lemia, kad trapecinė skarda T 14 R yra puiki ir labai funkcionali stogo danga. Galima rinktis keletos dangų ir įvairių spalvų, todėl patenkins net pačius išrankiausius lūkesčius.



| | |
|--|---------------------------------------|
| Naudojamos žaliavos plotis | Matnis, Blizgus, Alucinkas, Cinkuotas |
| Skardos storis (mm) | 0,47/0,5 |
| Profilio aukštis (mm) | 14 |
| Naudojamos žaliavos plotis (mm) | 1250 |
| Efektyvus plotis (mm) | 1130 |
| Bendras plotis (mm) | 1170 |
| Maksimalus rekomenduojamas lapo ilgis (mm) | 6500/6700 |
| Min. lapo ilgis (mm) | 500 |

Techninė schema

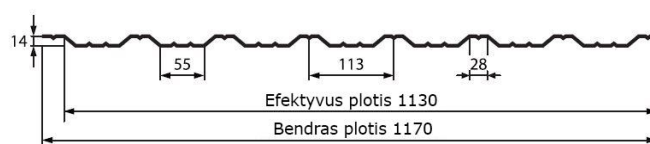

Galimos spalvos

| | |
|----------------------|--|
| Matnis | RAL 8004, 3011, 8019, 7016, 8017, 6020, 9005 |
| Blizgus | RAL 9010, 9002, 9006, 9007, 7016, 3011, 8004, 3005, 8017, 8019, 9005, 6005 |
| Alucinkas, Cinkuotas | |

matnis



blizgus



alucinkas



Hanbud sp. z o.o.

gt Branska 153 17-100

Bielsk Podlaski

Tel. 85 730 94 08

PVM mok. K.:432188243

Įm.k.: 385461607 KRS: 0000827025


hanbudstogai.lt

Trapecinė skarda T-18 E gali būti naudojama stogui ir fasadui dengti bei stogo pakalimui apkalti ir statybviečių aptvarų sekcijoms užpildyti. Tai yra ekonomiška ir patvari medžiaga. Galimas įvairių dangų ir spalvų pasirinkimas pateisins net pačius įvairiausių lūkesčius.



| | |
|--|---------------------------------------|
| Naudojamos žaliavos plotis | Matnis, Blizgus, Alucinkas, Cinkuotas |
| Skardos storis (mm) | 0.47/0.5 |
| Profilio aukštis (mm) | 18 |
| Naudojamos žaliavos plotis (mm) | 1250 |
| Efektyvus plotis (mm) | 1138 |
| Bendras plotis (mm) | 1185 |
| Maksimalus rekomenduojamas lapo ilgis (mm) | 8000/9500 |
| Min. lapo ilgis (mm) | 500 |

Techninė schema

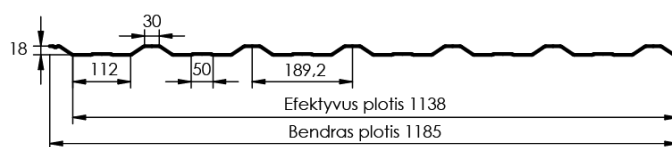

Galimos spalvos

| | |
|----------------------|--|
| Matnis | RAL 8004, 3011, 8019, 7016, 8017, 6020, 9005 |
| Blizgus | RAL 9010, 9002, 9006, 9007, 7016, 3011, 8004, 3005, 8017, 8019, 9005, 6005 |
| Alucinkas, Cinkuotas | |

matnis



blizgus



alucinkas



Hanbud sp. z o.o.

gt Branska 153 17-100

Bielsk Podlaski

Tel. 85 730 94 08

PVM mok. K.:432188243

Įm.k.: 385461607 KRS: 0000827025


hanbudstogai.lt

Trapecinė skarda T-18N gali būti naudojama stogui ir fasadui dengti bei stogo pakalimui apkalti ir statybviečių aptvarų sekcijoms užpildyti. Tai yra ekonomiška ir patvari medžiaga. Galimas įvairių dangų ir spalvų pasirinkimas pateisins net pačius įvairiausių lūkesčius.



| | |
|--|---------------------------------------|
| Naudojamos žaliavos plotis | Matnis, Blizgus, Alucinkas, Cinkuotas |
| Skardos storis (mm) | 0.47/0.5 |
| Profilio aukštis (mm) | 18 |
| Naudojamos žaliavos plotis (mm) | 1250 |
| Efektyvus plotis (mm) | 1090 |
| Bendras plotis (mm) | 1139 |
| Maksimalus rekomenduojamas lapo ilgis (mm) | 7000/7500 |
| Min. lapo ilgis (mm) | 500 |

Techninė schema

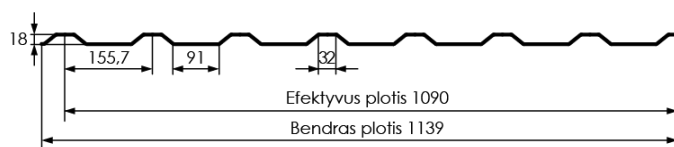

Galimos spalvos

| | |
|----------------------|--|
| Matnis | RAL 8004, 3011, 8019, 7016, 8017, 6020, 9005 |
| Blizgus | RAL 9010, 9002, 9006, 9007, 7016, 3011, 8004, 3005, 8017, 8019, 9005, 6005 |
| Alucinkas, Cinkuotas | |

matnis



blizgus



alucinkas



Hanbud sp. z o.o.

gt Branska 153 17-100

Bielsk Podlaski

Tel. 85 730 94 08

PVM mok. K.:432188243

Įm.k.: 385461607 KRS: 0000827025


hanbudstogai.lt

Trapecinė skarda T35 gali būti naudojama stogui dengti ir fasadui apkalti. Tai yra ekonomiška ir patvari medžiaga. Galimas įvairių dangų ir spalvų pasirinkimas pateisins net pačius įvairiausias lūkesčius.



| | |
|--|---------------------------------------|
| Naudojamos žaliavos plotis | Matnis, Blizgus, Alucinkas, Cinkuotas |
| Skardos storis (mm) | 0.47/0.5 |
| Profilio aukštis (mm) | 33 |
| Naudojamos žaliavos plotis (mm) | 1250 |
| Efektyvus plotis (mm) | 1050 |
| Bendras plotis (mm) | 1080 |
| Maksimalus rekomenduojamas lapo ilgis (mm) | 9000/10000 |
| Min. lapo ilgis (mm) | 500 |

Techninė schema

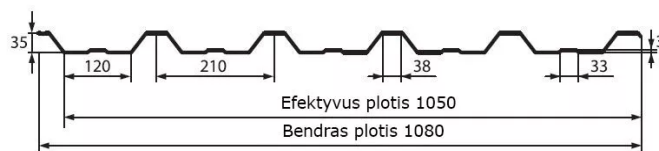

Galimos spalvos

| | |
|----------------------|--|
| Matnis | RAL 8004, 3011, 8019, 7016, 8017, 6020, 9005 |
| Blizgus | RAL 9010, 9002, 9006, 9007, 7016, 3011, 8004, 3005, 8017, 8019, 9005, 6005 |
| Alucinkas, Cinkuotas | |

matnis



blizgus



alucinkas



Hanbud sp. z o.o.

gt Branska 153 17-100

Bielsk Podlaski

Tel. 85 730 94 08

PVM mok. K.:432188243

Įm.k.: 385461607 KRS: 0000827025


hanbudstogai.lt

Trapecinis lakštas T-35R gali būti naudojamas kaip stogo ar fasado danga. Tai ekonomiška medžiaga, kuri yra patvari dėl papildomų briaunų naudojimo. Galimas įvairių dangų ir spalvų pasirinkimas pateisins net pačius įvairiausių lūkesčius.



| | |
|--|---------------------------------------|
| Naudojamos žaliavos plotis | Matnis, Blizgus, Alucinkas, Cinkuotas |
| Skardos storis (mm) | 0,47/0,5 |
| Profilio aukštis (mm) | 33 |
| Naudojamos žaliavos plotis (mm) | 1250 |
| Efektyvus plotis (mm) | 1110 |
| Bendras plotis (mm) | 1143 |
| Maksimalus rekomenduojamas lapo ilgis (mm) | 8000/9500 |
| Min. lapo ilgis (mm) | 500 |

Techninė schema

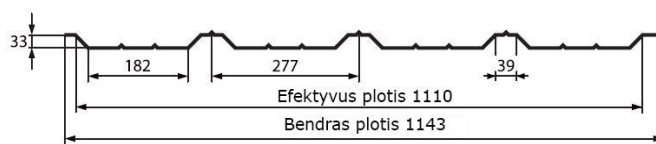

Galimos spalvos

| | |
|----------------------|--|
| Matnis | RAL 8004, 3011, 8019, 7016, 8017, 6020, 9005 |
| Blizgus | RAL 9010, 9002, 9006, 9007, 7016, 3011, 8004, 3005, 8017, 8019, 9005, 6005 |
| Alucinkas, Cinkuotas | |

matnis



blizgus



alucinkas



Hanbud sp. z o.o.

gt Branska 153 17-100

Bielsk Podlaski


Tel. 85 730 94 08

PVM mok. K.:432188243

Įm.k.: 385461607 KRS: 0000827025


hanbudstogai.lt

Trapecinė skarda T-55 gali būti naudojama stogui dengti ir fasadui apkalti. Tai yra ekonomiška ir patvari medžiaga. Galimas įvairių dangų ir spalvų pasirinkimas pateisins net pačius įvairiausias lūkesčius.

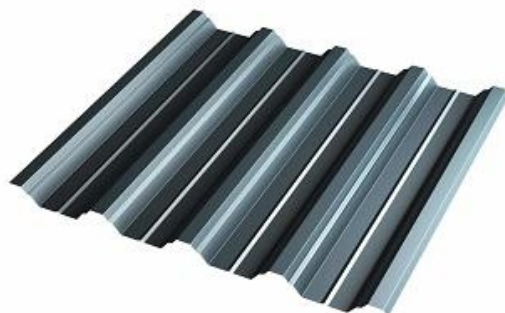

| | |
|--|---------------------------------------|
| Naudojamos žaliavos plotis | Matnis, Blizgus, Alucinkas, Cinkuotas |
| Skardos storis (mm) | 0.47/0.5 |
| Profilio aukštis (mm) | 55 |
| Naudojamos žaliavos plotis (mm) | 1250 |
| Efektyvus plotis (mm) | 1030 |
| Bendras plotis (mm) | 1070 |
| Maksimalus rekomenduojamas lapo ilgis (mm) | 10000/11000 |
| Min. lapo ilgis (mm) | 500 |

Techninė schema

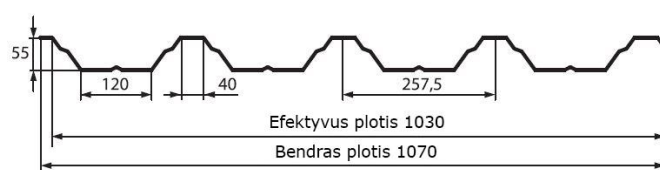

Galimos spalvos

| | |
|----------------------|--|
| Matnis | RAL 8004, 3011, 8019, 7016, 8017, 6020, 9005 |
| Blizgus | RAL 9010, 9002, 9006, 9007, 7016, 3011, 8004, 3005, 8017, 8019, 9005, 6005 |
| Alucinkas, Cinkuotas | |

matnis



blizgus



alucinkas



Hanbud sp. z o.o.

gt Branska 153 17-100

Bielsk Podlaski

Tel. 85 730 94 08

PVM mok. K.:432188243

Įm.k.: 385461607 KRS: 0000827025

hanbudstogai.lt

Blacha trapezowa marki Hanbud to niezawodne połączenie jakości i estetyki. Wysoką popularność zawdzięcza stosunkowo niskiej cenie, dużemu wyborowi profili oraz rodzajów blachy, a także dostępności wielu kolorów i powłok ochronnych.

Cięta na wymiar blacha trapezowa T-8 wykorzystywana jest jako elewacja i podbitka dachowa. Dużą zaletę produktu stanowi konkurencyjna i korzystna w stosunku do jakości cena. Blacha cechuje się dużą wytrzymałością – jest odporna zarówno na uszkodzenia mechaniczne (np. odkształcenia), jak i na szkodliwe oddziaływanie czynników atmosferycznych (zmiany temperatury, promieniowanie słoneczne, opady). Nie wymaga konserwacji, a jej kolor nie płowieje. Ponadto jest lekka i łatwa w montażu, co ułatwia transport i prace wykończeniowe.



Schemat techniczny



| | |
|--|--------------------------------|
| Powłoka | Mat, Połysk, Alucynk, Ocynk |
| Grubość blachy (mm) | 0.47/0.5 |
| Wysokość profilu (mm) | 8 |
| Szerokość wsadu (mm) | 1250 |
| Szerokość użytkowa (mm) | 1164 |
| Szerokość całkowita (mm) | 1210 |
| Maksymalna zalecana długość arkusza (mm) | 4500/5000 |
| Minimalna długość arkusza (mm) | 500 |

Kolorystyka

| | |
|----------------|--|
| Mat | RAL 8004, 3011, 8019, 7016, 8017, 6020, 9005 |
| Połysk | RAL 9010, 9002, 9006, 9007, 7016, 3011, 8004, 3005, 8017, 8019, 9005, 6005 |
| Alucynk, Ocynk | |

mat



połysk



alucynk




Trapecinė skarda T3 gali būti naudojama fasadui ar stogo pakalimui apkalti. Tai yra ekonomiška ir patvari medžiaga. Galima rinktis keletos dangų ir įvairių spalvų, todėl patenkins net pačius išrankiausius lūkesčius.



| | |
|--|---------------------------------------|
| Naudojamos žaliavos plotis | Matnis, Blizgus, Alucinkas, Cinkuotas |
| Skardos storis (mm) | 0,47/0,5 |
| Profilio aukštis (mm) | 3 |
| Naudojamos žaliavos plotis (mm) | 1250 |
| Efektyvus plotis (mm) | 1200 |
| Bendras plotis (mm) | 1244 |
| Maksimalus rekomenduojamas lapo ilgis (mm) | 2000/2300 |
| Min. lapo ilgis (mm) | 500 |

Techninė schema

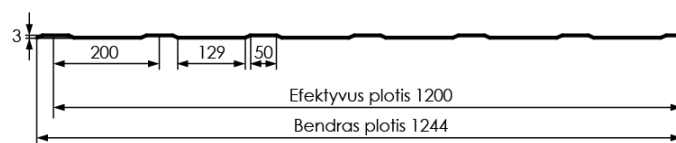

Galimos spalvos

| | |
|----------------------|--|
| Matnis | RAL 8004, 3011, 8019, 7016, 8017, 6020, 9005 |
| Blizgus | RAL 9010, 9002, 9006, 9007, 7016, 3011, 8004, 3005, 8017, 8019, 9005, 6005 |
| Alucinkas, Cinkuotas | |

matnis



blizgus



alucinkas



Hanbud sp. z o.o.

gt Branska 153 17-100

Bielsk Podlaski

Tel. 85 730 94 08

PVM mok. K.:432188243

Įm.k.: 385461607 KRS: 0000827025


hanbudstogai.lt

Trapecinė skarda T7 gali būti naudojama fasadui ar stogo pakalimui apkalti. Tai yra ekonomiška ir patvari medžiaga. Galima rinktis keletos dangų ir įvairių spalvų, todėl patenkins net pačius išrankiausius lūkesčius.



| | |
|--|---------------------------------------|
| Naudojamos žaliavos plotis | Matnis, Blizgus, Alucinkas, Cinkuotas |
| Skardos storis (mm) | 0,47/0,5 |
| Profilio aukštis (mm) | 7 |
| Naudojamos žaliavos plotis (mm) | 1250 |
| Efektyvus plotis (mm) | 1185 |
| Bendras plotis (mm) | 1220 |
| Maksimalus rekomenduojamas lapo ilgis (mm) | 5000 |
| Min. lapo ilgis (mm) | 500 |

Techninė schema

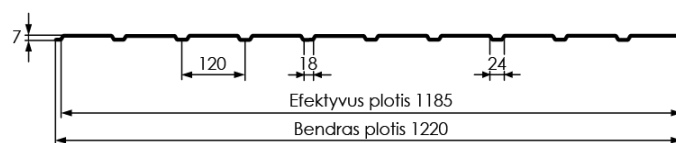

Galimos spalvos

| | |
|----------------------|--|
| Matnis | RAL 8004, 3011, 8019, 7016, 8017, 6020, 9005 |
| Blizgus | RAL 9010, 9002, 9006, 9007, 7016, 3011, 8004, 3005, 8017, 8019, 9005, 6005 |
| Alucinkas, Cinkuotas | |

matnis



blizgus



alucinkas



Hanbud sp. z o.o.

gt Branska 153 17-100

Bielsk Podlaski

Tel. 85 730 94 08

PVM mok. K.:432188243

Įm.k.: 385461607 KRS: 0000827025

hanbudstogai.lt