

Monterrey FEB Forma

Vienas populiariausių stogo dangos profilių Ruukki Monterrey - nuo šiol ženkliai patobulintas! Jo bangos tapo šiek tiek aukštesnės, išraiškingesnės, o priekinio krašto užbaigimui naudojama Ruukki FEB Forma® technologija.



Ruukki FEB Forma® - tai unikali, patentuota priekinio krašto užlenkimo technologija, suteikianti išraiškingesnio, vizualiai labiau išbaigto stogo vaizdą. Užapvalintais kraštais, be matomų aštrių briaunų stogo danga atrodo gerokai storesnė, yra tvirtesnė ir saugesnė. Skardos lakšto nupjautasis kraštas visuomet yra užlenktas į vidų, apsaugotas nuo tiesioginio atmosferos poveikio, o tai gerokai sumažina galimybes atsirasti korozijai, padidėja viso stogo ilgaamžiškumas.



Yra galimybė rinktis **Ruukki 50 Plus** arba **Ruukki 40** kokybės klasių **Monterrey FEB Forma** stogo dangą.



Monterrey FEB Forma - Ruukki 50 Plus

Atsparumas UV spinduliams: ■■■■■■

Atsparumas įbrėžimams: ■■■■■■

Paviršiaus padengimas: **matinis**

Garantija (techninė/estetinė): **50/25 metų**



Monterrey FEB Forma - Ruukki 40

Atsparumas UV spinduliams: ■■■■□

Atsparumas įbrėžimams: ■■■□□

Paviršiaus padengimas: **pusiau matinis**

Garantija (techninė/estetinė): **40/15 metų**

AR ŽINOTE, KAD...


- Ruukki yra vienintelė kompanija, kuri valdo visą plieninių stogų gamybos grandinę: naudoja **savo liejyklose Suomijoje** pagamintą tvirtą plieną S280GD, padengtą ne mažesniu kaip 275 g/m² cinko sluoksniu, sudėtyje neturinčio sveikatai kenksmingų sunkiųjų metalų, pvz. Cr6.
- Ruukki Monterrey® stogo dangos profilis buvo **pristatytas dar 1981 m.** Metams bėgant **rinkoje atsirado daugybė šio profilio kopijų, kokybe ir ilgaamžiškumu labai atsiliekančių nuo originalaus Monterrey**, būkite atsargūs! Visuomet reikalaukite kokybę pagrindžiančio dokumento, garantinės knygelės.
- **Ruukki FEB Forma®** kiekvienas lakštas apačioje pagal bangas yra U forma perlenktas į vidinę pusę, tad užsibaigia ne aštria, o apvalia briauna, stogo danga atrodo gerokai storesnė, yra tvirtesnė ir saugesnė. Toks stogas išsiskiria išraiškingomis bangomis, ženkliai padidėja stogo ilgaamžiškumas.
- Yra galimybė pagaminti **iki 8 metrų ilgio Monterrey FEB Forma** profilio lakštus!
- Ruukki lietaus nuvedimo sistema gaminama iš tvirtos, 0,6 mm skardos, iš vidaus ir išorės padengta

atspariausia atmosferos poveikiui danga. Pasirinkus vieno gamintojo komplektaciją (dangą, lietaus nuvedimo sistemą, stogo saugos elementus) užtikrinamas stogo sandarumas, ilgaamžiškumas, spalvų bei estetinių formų vientisumas.



GAUKITE SPECIALŲ KAINOS PASIŪLYMĄ

Techninė informacija

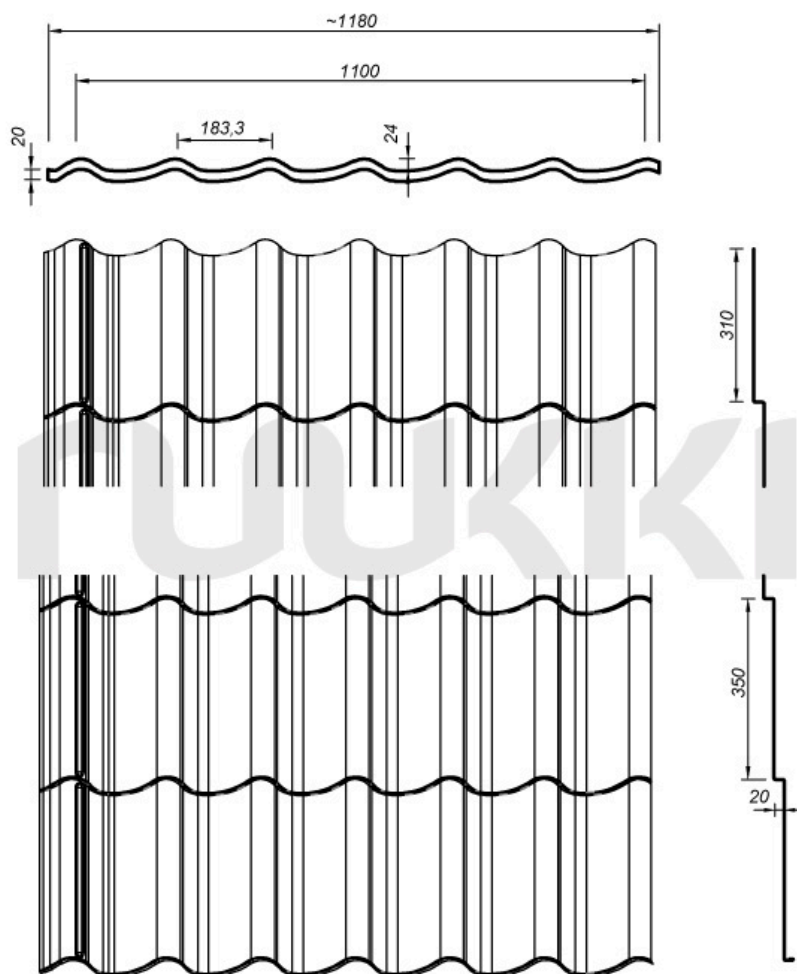

Produkto kodas	TS44-350-1100
Profilio aukštis	44 mm
Bangos ilgis	350 mm
Naudingas plotis	1100 mm
Bendras plotis	1180 mm
Maksimalus ilgis	8000 mm
Minimalus ilgis	800 mm
Lakšto storis / svoris 1 m ²	0.50 mm / 4.70 kg


Pardavimo vienetas	m ²
Minimalus nuolydis	14°
Rekomenduojamas atstumas tarp grebėstų	350 mm
Kita techninė informacija	ZN 275 g/m ²

Spalvos

Ruukki® 50 Plus



RR750 Raudonos plytos




RR29 Raudona




RR887 Šokoladinė




RR32 Tamsi ruda



RR11 Tamsi žalia



RR23 Tamsi pilka




RR2H3 Antracito



RR33 Juoda

Ruukki® 40




RR29 Raudona




RR887 Šokoladinė



RR32 Tamsi ruda



RR23 Tamsi pilka



RR2H3 Antracito



RR33 Juoda

Dokumentai

Brošiūros



PDF brėžinys - Ruukki Monterrey FEB Forma - TS44-350-1100

PDF, 30,5 KB



DWG brėžinys - Ruukki Monterrey FEB Forma - TS44-350-1100

DWG, 0,6 MB



Ruukki Adamante, Monterrey FEB Forma - čerpiniai profiliai - Montavimo instrukcija

PDF, 1,5 MB



Ruukki stogo dangų asortimentą pristatanti brošiūra "Ruukki stogas - gyvenimui be rūpesčių"

PDF, 14,5 MB

Garantija



Ruukki Garantijos knygelė - Pavyzdys

PDF, 0,5 MB

Adamante

Kai namo stilius svarbu - tikrai lengva padaryti įspūdį

Adamante - sukurtas visiems, ieškantiems išskirtinio stiliaus. Unikalus, išraiškingesnis, labiau žaidžiantis su šešėliais profilio raštas ir Ruukki 50 Plus kokybės klasės matinis padengimas atrodo itin solidžiai. Nors Adamante puikiai dera su daugeliu architektūros stilių, dažniausiai šią dangą renkasi mėgstantys drąsų, šiuolaikišką dizainą.



Yra galimybė rinktis **Ruukki 50 Plus** arba **Ruukki 30 Plus** kokybės klasių stogo dangą **Adamante**.



Adamante - Ruukki 50 Plus

Atsparumas UV spinduliams: ■■■■■

Atsparumas įbrėžimams: ■■■■■

Paviršiaus padengimas: **matinis**

Garantija (techninė/estetinė): **50/25 metų**



Adamante - Ruukki 30 Plus

Atsparumas UV spinduliams: ■■■□□

Atsparumas įbrėžimams: ■■□□□

Paviršiaus padengimas: **matinis**

Garantija (techninė/estetinė): **30/10 metų**


AR ŽINOTE, KAD...

- Ruukki yra vienintelė kompanija, kuri valdo visą plieninių stogų gamybos grandinę: naudoja **savo liejyklose Suomijoje** pagamintą tvirtą plieną S280GD, padengtą ne mažesniu kaip 275 g/m² cinko sluoksniu, sudėtyje neturinčio sveikatai kenksmingų sunkiųjų metalų, pvz. Cr6.
- Adamante® stogo dangos profilis buvo pristatytas **2012 m.** Šiuo metu rinkoje **atsirado šio profilio kopijų, kokybe ir ilgaamžiškumu labai atsiliekančių nuo originalaus Adamante**, būkite atsargūs! Visuomet reikalaukite kokybę pagrindžiančio dokumento, garantinės knygelės .
- Yra galimybė pagaminti **iki 8,2 metrų ilgio** Adamante profilio lakštus!
- Ruukki lietaus nuvedimo sistema gaminama iš tvirtos, 0,6 mm skardos, iš vidaus ir išorės padengta atspariausia atmosferos poveikiui danga. **Pasirinkus vieno gamintojo komplektaciją (dangą, lietaus nuvedimo sistemą, stogo saugos elementus) užtikrinamas stogo sandarumas, ilgaamžiškumas, spalvų bei estetinių formų vientisumas.**



GAUKITE SPECIALŲ KAINOS PASIŪLYMĄ


Techninė informacija

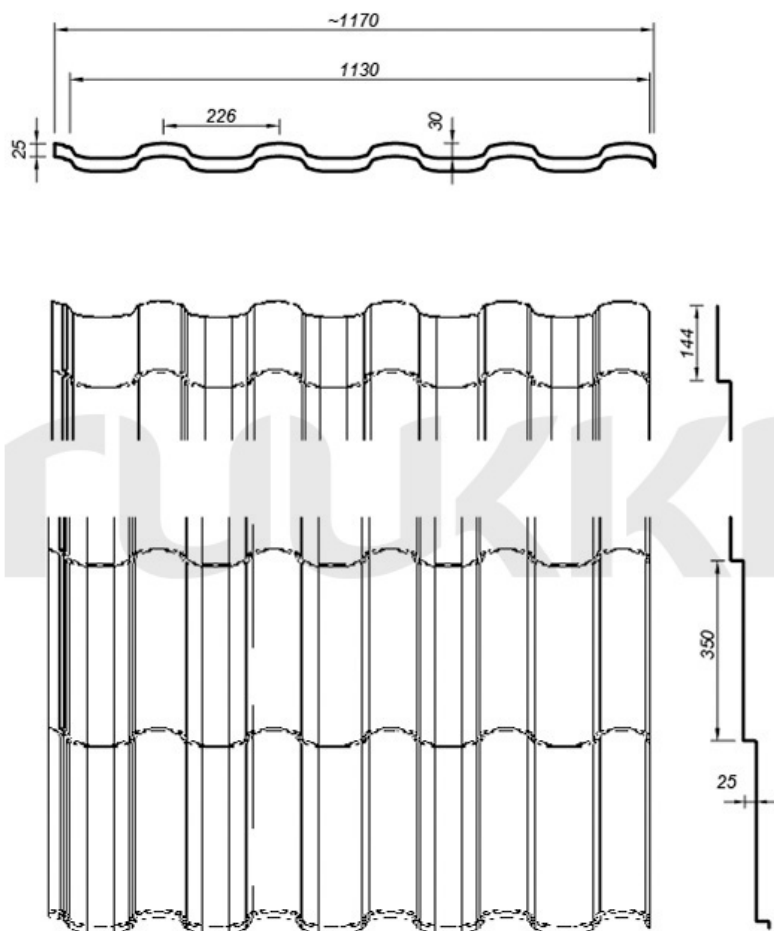


Produkto kodas	TS55-350-1130
Profilio aukštis	55 mm
Bangos ilgis	350 mm
Naudingas plotis	1130 mm
Bendras plotis	1170 mm
Maksimalus ilgis	8200 mm
Minimalus ilgis	800 mm
Lakšto storis / svoris 1 m ²	0,50 mm / 4,80 kg

Pardavimo vienetas	m ²
Minimalus nuolydis	14°
Rekomenduojamas atstumas tarp grebėstų	350 mm
Kita techninė informacija	ZN 275 g/m ²


Spalvos




RR2H3 Antracito



RR11 Tamsi žalia



RR23 Tamsi pilka



RR29 Raudona



RR32 Tamsi ruda



RR33 Juoda



RR750 Raudonos plytos



RR887 Šokoladinė

Dokumentai

Brošiūros



PDF brėžinys - Ruukki Adamante - TS55-350-1130

PDF, 14,7 KB



DWG brėžinys - Ruukki Adamante - TS55-350-1130

DWG, 74,6 MB



Ruukki Adamante, Monterrey FEB Forma - čerpiniai profiliai - Montavimo instrukcija

PDF, 1,5 MB



Ruukki stogo dangų asortimentą pristatanti brošiūra "Ruukki stogas - gyvenimui be rūpesčių"

PDF, 14,5 MB

Garantija



Ruukki Garantijos knygelė - Pavyzdys

PDF, 0,5 MB