

Hyygge

Ruukki® Hyygge – tai novatoriška stogo danga, dėl savo minimalistinės ir elegantiškos formos puikiai atitinkanti šiuolaikines architektūrines kryptis.



Danga yra dviejų variantų – su vertikaliais grioveliais ir be jų, todėl **galima sudėti tris skirtingus stogo raštus**. Specialiai suprojektuota originali "**click**" jungimo sistema užtikrina puikų estetinį stogo vaizdą, sandarumą ir ilgaamžiškumą. Ši danga tvirtinama nerūdijančio plieno sraigtais, o dedant sekantį lakštą, sraigtais uždengiami.

Ruukki® Hyygge kartu su specialiais stogo saugos elementais ir ventiliacijos produktais – tai išbaigtas stogo sprendimas.

Ruukki® Hyygge stogo danga gaminama iš tvirtesnių, **0,60 mm storio** plieno lakštų.

Siūloma **Ruukki 40** kokybės klasės **Hyygge** modulinė stogo danga.



Hyygge - Ruukki 40

Atsparumas UV spinduliams: ■■■■□

Atsparumas įbrėžimams: ■■■□□

Paviršiaus padengimas: **pusiau matinis**

Garantija (techninė/estetinė): **40/15 metų**


AR ŽINOTE, KAD...


- Ruukki yra vienintelė kompanija, kuri valdo visą plieninių stogų gamybos grandinę: naudoja **savo liejyklose Suomijoje** pagamintą tvirtą plieną S280GD, padengtą ne mažesniu kaip 275 g/m² cinko sluoksniu, sudėtyje neturinčio sveikatai kenksmingų sunkiųjų metalų, pvz. Cr6.
- Ruukki lietaus nuvedimo sistema gaminama iš tvirtos, 0,6 mm skardos, iš vidaus ir išorės padengta atspariausia atmosferos poveikiui danga. **Pasirinkus vieno gamintojo komplektaciją (dangą, lietaus nuvedimo sistemą, stogo saugos elementus) užtikrinamas stogo sandarumas, ilgaamžiškumas, spalvų bei estetinių formų vientisumas.**



GAUKITE SPECIALŲ KAINOS PASIŪLYMĄ

Techninė informacija

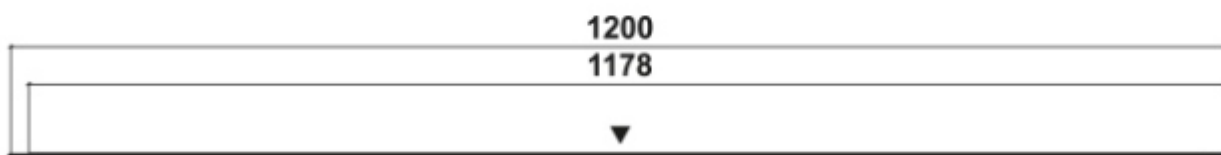


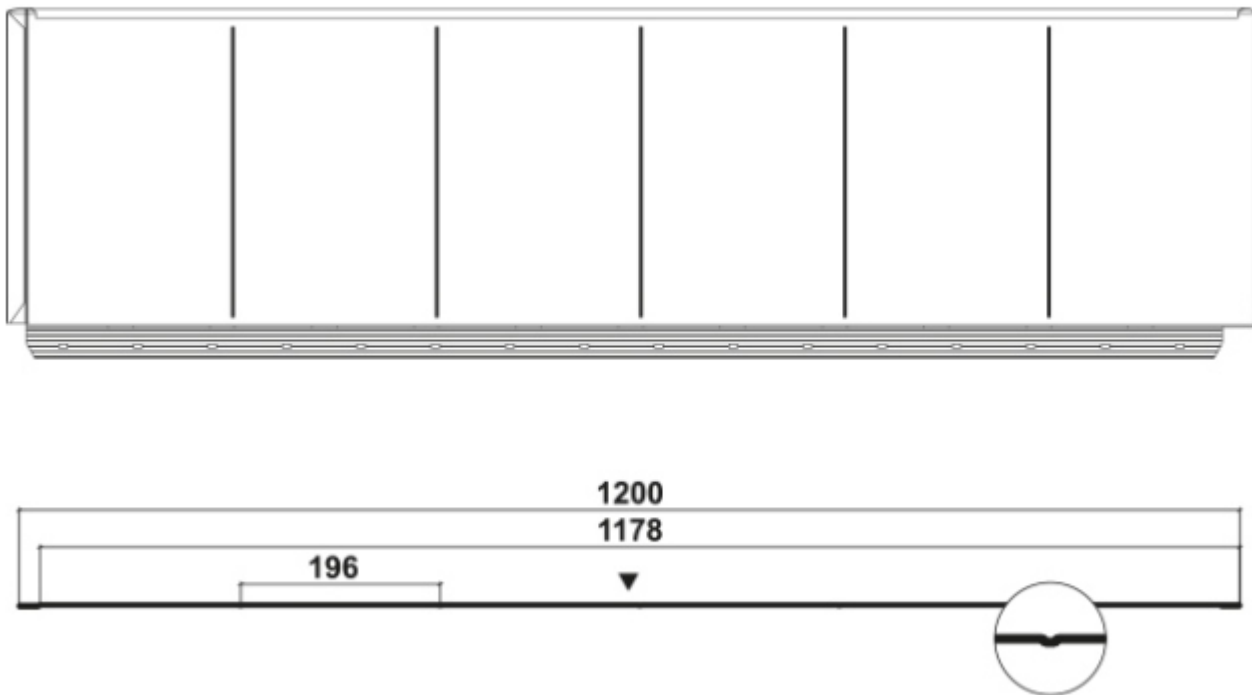


Produkto kodas	TS26-290-1178
Profilio aukštis	26 mm
Naudingas plotis	1178 mm
Bendras plotis	1200 mm
Naudingas ilgis	290 mm
Bendras ilgis	343 mm
Lakšto storis / svoris 1 m ²	0.60 mm / 6.88 kg
Lakšto storis / vieneto svoris	0.60 mm / 2.35 kg
Pardavimo vienetas	vnt. (lakštas)

Stogo plotas / vnt	0,34 m ²
Minimalus nuolydis	14°
Rekomenduojamas atstumas tarp grebėstų	290 mm
Kita techninė informacija	<p>Lakšto matmenys:</p> <p>Profilio aukštis - 26 mm Bendras ilgis - 343 mm Bendras plotis - 1200 mm</p> <p>Naudingas ilgis - 290 mm Naudingas plotis - 1178 mm Naudingas lakšto plotas - 0,341 m²</p>

Spalvos



RR2H3 Antracito



RR23 Tamsi pilka



RR33 Juoda

Dokumentai

Brošiūros



Ruukki Hyygge - Modulinis čerpinis profilis - Produkto apžvalga

PDF, 7,2 MB



Ruukki stogo dangų asortimentą pristatanti brošiūra "Ruukki stogas - gyvenimui be rūpesčių"

PDF, 14,5 MB

Garantija



Ruukki Garantijos knygelė - Pavyzdys

PDF, 0,5 MB

Finnera - plieninė modulinė stogo danga

Modulinė čerpinė stogo danga Finnera parduodama nedideliais, paruoštais montavimui lakštais. Šios konstrukcijos stogas bus ne tik gražus, bet ir labai patvarus bei praktiškas.



Šis naujoviškas modulinis produktas su specialiai į vidų užlenkta priekine lakšto briauna maksimaliai padidina stogo dangos atsparumą įvairiomis oro sąlygomis, tokią dangą sumontavus nesimato jokių siūlių, tad stogas atrodo vientisas.



Siūloma **Ruukki 40** kokybės klasės **Finnera** stogo danga.



Finnera - Ruukki 40

Atsparumas UV spinduliams: ■■■■□

Atsparumas įbrėžimams: ■■■□□

Paviršiaus padengimas: **pusiau matinis**

Garantija (techninė/estetinė): **40/15 metų**


AR ŽINOTE, KAD...

- Ruukki yra vienintelė kompanija, kuri valdo visą plieninių stogų gamybos grandinę: naudoja **savo liejyklose Suomijoje** pagamintą tvirtą plieną S280GD, padengtą ne mažesniu kaip 275 g/m² cinko sluoksniu, sudėtyje neturinčio sveikatai kenksmingų sunkiųjų metalų, pvz. Cr6.
- Nedideliais lakštais gaminamas profilis Finnera® buvo pristatytas dar 2010 m. Metams bėgant **rinkoje atsirado šio profilio kopijų, kurių priekinis kraštas yra nepilnai užlenktas, kokybe bei ilgaamžiškumu labai atsiliekančių nuo originalaus Finnera**, būkite atsargūs! Apžiūrėti originalų produktą ir įsitikinti kokybe galite artimiausiame Ruukki skyriuje ar pas **įgaliotuosius Ruukki prekybos partnerius**.
- **Ruukki FEB Forma®** kiekvienas lakštas apačioje pagal bangas yra U forma perlenktas į vidinę pusę, tad užsibaigia ne aštria, o apvalia briauna, stogo danga atrodo gerokai storesnė, yra tvirtesnė ir saugesnė. Toks stogas išsiskiria išraiškingomis bangomis, ženkliai padidėja stogo ilgaamžiškumas.
- Ruukki lietaus nuvedimo sistema gaminama iš tvirtos, 0,6 mm skardos, iš vidaus ir išorės padengta atspariausia atmosferos poveikiui danga. **Pasirinkus vieno gamintojo komplektaciją (dangą, lietaus nuvedimo sistemą, stogo saugos elementus) užtikrinamas stogo sandarumas, ilgaamžiškumas, spalvų bei estetinių formų vientisumas.**



GAUKITE SPECIALŲ KAINOS PASIŪLYMĄ


Techninė informacija

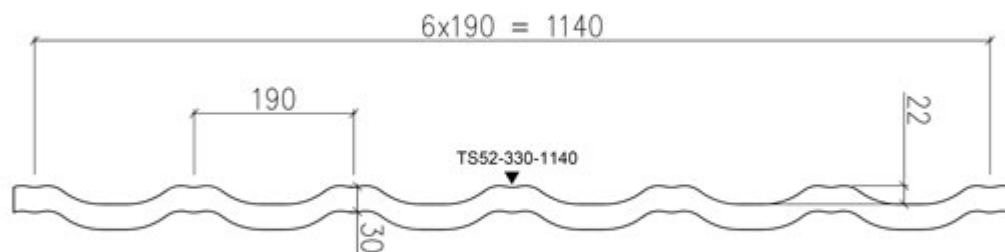


Produkto kodas	TS52-330-1140
Profilio aukštis	52 mm
Bangos ilgis	330 mm
Naudingas plotis	1140 mm
Bendras plotis	1190 mm
Naudingas ilgis	660 mm
Bendras ilgis	708 mm
Lakšto storis / svoris 1 m ²	0,50 mm / 5,00 kg
Lakšto storis / vieneto svoris	0,50 mm / 3,80 kg
Pardavimo vienetas	Lakštas
Stogo plotas / vnt	0,75 m ²

Minimalus nuolydis	14°
Rekomenduojamas atstumas tarp grebėstų	330 mm
Kita techninė informacija	Lakšto bendri matmenys: 1190 mm x 708 mm, sandėliuojama ant paletės. Lakšto naudingi matmenys: dengiamas plotis 1140 mm, ilgis 660 mm. 275 g/m ²


Spalvos



RR2H3 Antracito



RR23 Tamsi pilka



RR29 Raudona



RR32 Tamsi ruda



RR33 Juoda





RR750 Raudonos plytos



RR887 Šokoladinė

Dokumentai

Brošiūros

-  **Ruukki Finnera - Modulinis čerpinis profilis - Montavimo instrukcija**
PDF, 3,2 MB
-  **Ruukki stogo dangų asortimentą pristatanti brošiūra "Ruukki stogas - gyvenimui be rūpesčių"**
PDF, 14,5 MB

Garantija

-  **Ruukki Garantijos knygelė - Pavyzdys**
PDF, 0,5 MB

Frigge - plieninė modulinė stogo danga

Tai moderni, modulinė stogo danga, **parduodama nedideliais, 1213 x 720 mm, paruoštais montavimui lakštais**. Ruukki Frigge atkartoja neaukštas, lygesnes čerpes. Modulinis lakštus lengviau transportuoti, užkelti ant stogo ir sumontuoti.

Moduliniai lakštai, simetriška forma ir specialiai suprojektuoti stogo lankstiniai, tokie kaip kraigo elementai ar vėjalentės, suteikia galimybę pasirinkti **bet kurią montavimo kryptį** stogo plokštumoje, kaip tik patogiau: iš dešinės į kairę, iš kairės į dešinę, iš viršaus į apačią ar iš apačios į viršų.



Dėl didelio atramos į grebėstus paviršiaus ploto, lakštų pažeidimo rizika montavimo metu sumažinta iki minimumo. Šis modulinis profilis turi specialias tvirtinimo įdubas priekinėje dalyje, tai padeda stabiliai išdėstyti lakštus vienas kito atžvilgiu ir palengvina tinkamą sraigčių įsukimą persidengimo vietose. Yra galimybė rinktis visų keturių kokybės klasių **Frigge** stogo dangą.



Frigge Ruukki 50 Plus

Atsparumas UV spinduliams: ■■■■■■

Atsparumas įbrėžimams: ■■■■■■

Paviršiaus padengimas: **matinis**

Garantija (techninė/estetinė): **50/25 metų**



Frigge Ruukki 40

Atsparumas UV spinduliams: ■■■■□

Atsparumas įbrėžimams: ■■■□□

Paviršiaus padengimas: **pusiau matinis**

Garantija (techninė/estetinė): **40/15 metų**



Frigge Ruukki 30 Plus

Atsparumas UV spinduliams: ■■■□□

Atsparumas įbrėžimams: ■□□□

Paviršiaus padengimas: **matinis**

Garantija (techninė/estetinė): **30/10 metų**



Frigge Ruukki 30

Atsparumas UV spinduliams: ■■■□□

Atsparumas įbrėžimams: ■□□□

Paviršiaus padengimas: **blizgus**

Garantija (techninė/estetinė): **30/10 metų**

AR ŽINOTE, KAD...

- Ruukki yra vienintelė kompanija, kuri valdo visą plieninių stogų gamybos grandinę: naudoja **savo liejyklose Suomijoje** pagamintą tvirtą plieną S280GD, padengtą ne mažesniu kaip 275 g/m² cinko


sluoksniu, sudėtyje neturinčio sveikatai kenksmingų sunkiųjų metalų, pvz. Cr6.

- Ruukki lietaus nuvedimo sistema gaminama iš tvirtos, 0,6 mm skardos, iš vidaus ir išorės padengta atspariausia atmosferos poveikiui danga. **Pasirinkus vieno gamintojo komplektaciją (dangą, lietaus nuvedimo sistemą, stogo saugos elementus) užtikrinamas stogo sandarumas, ilgaamžiškumas, spalvų bei estetinių formų vientisumas.**



GAUKITE SPECIALŲ KAINOS PASIŪLYMĄ

Techninė informacija

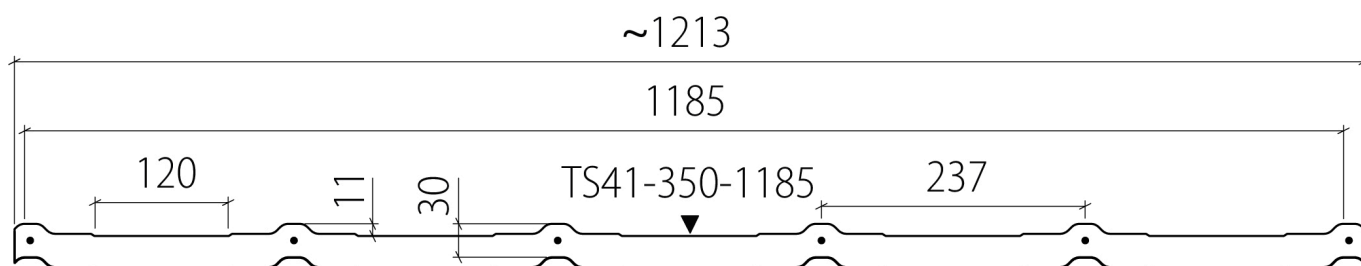


Produkto kodas	TS41-350-1185
Profilio aukštis	41 mm
Bangos ilgis	350 mm
Naudingas plotis	1185 mm
Bendras plotis	1213 mm
Maksimalus ilgis	720 mm
Minimalus ilgis	720 mm
Naudingas ilgis	700 mm

Bendras ilgis	720 mm
Lakšto storis / svoris 1 m2	0,50 mm / 4.3 kg
Lakšto storis / vieneto svoris	0,50 mm / 3.5 kg
Pardavimo vienetas	Lakštas
Stogo plotas / vnt	0,83 m2
Minimalus nuolydis	14°
Rekomenduojamas atstumas tarp grebėstų	350 mm
Kita techninė informacija	Lakšto bendri matmenys: 1213 mm x 720 mm, sandėliuojama ant paletės. Lakšto naudingi matmenys: dengiamas plotis 1185 mm, ilgis 700 mm.

Spalvos




RR32 Tamsi ruda




RR29 Raudona



RR33 Juoda



RR2H3 Antracito



RR23 Tamsi pilka





RR887 Šokoladinė



RR750 Raudonos plytos

Dokumentai

Brošiūros

-  **Ruukki Frigge - Modulinis čerpinis profilis - Montavimo instrukcija**
PDF, 1,6 MB
-  **Ruukki stogo dangų asortimentą pristatanti brošiūra "Ruukki stogas - gyvenimui be rūpesčių"**
PDF, 14,5 MB

Garantija

-  **Ruukki Garantijos knygelė - Pavyzdys**
PDF, 0,5 MB