

T20 trapecinė stogo danga

Trapecinis profilis „T20“ (dar kartais vadinama trapecine skarda, trapecija stogui) – tai griežtu stiliumi ir tiesiomis linijomis išsiskiriantis sprendimas įvairiausiems pastatams. Trapeciniai profiliai atrodo estetiškai ir juos itin lengva sumontuoti.



Yra galimybė rinktis **Ruukki 50 Plus**, **Ruukki 40** arba **Ruukki 30** kokybės klasių trapecinę stogo dangą **T20**.



T20 trapecinė skarda, kokybės klasė "Ruukki 50 Plus"

Atsparumas UV spinduliams: ■■■■■

Atsparumas įbrėžimams: ■■■■■

Paviršiaus padengimas: **matinis**

Garantija (techninė/estetinė): **50/25 metų**



T20, kokybės klasė "Ruukki 40"

Atsparumas UV spinduliams: ■■■■□

Atsparumas įbrėžimams: ■■■□□

Paviršiaus padengimas: **pusiau matinis**

Garantija (techninė/estetinė): **40/15 metų**



T20, kokybės klasė "Ruukki 30"

Atsparumas UV spinduliams: ■■■□□

Atsparumas įbrėžimams: ■■□□□

Paviršiaus padengimas: **blizgus**


Garantija (techninė/estetinė): **30/10 metų**



Esant poreikiui, T20 profilį galime pagaminti ir su antikondensaciniu sluoksniu vidinėje lakšto pusėje.
Plačiau apie papildomai užsakomą antikondensacinį sluoksnį Dripstop, čia..



AR ŽINOTE, KAD...

- Ruukki yra vienintelė kompanija, kuri valdo visą plieninių stogų gamybos grandinę: naudoja **savo liejyklose Suomijoje** pagamintą tvirtą plieną S280GD, padengtą ne mažesniu kaip 275 g/m² cinko sluoksniu, sudėtyje neturinčio sveikatai kenksmingų sunkiųjų metalų, pvz. Cr6.
- Yra galimybė pagaminti **iki 12 metrų ilgio** T20 trapecinio profilio lakštus!
- Ruukki lietaus nuvedimo sistema gaminama iš tvirtos, 0,6 mm skardos, iš vidaus ir išorės padengta atspariausia atmosferos poveikiui danga. **Pasirinkus vieno gamintojo komplektaciją (dangą, lietaus nuvedimo sistemą, stogo saugos elementus) užtikrinamas stogo sandarumas, ilgaamžiškumas, spalvų bei estetinių formų vientisumas.**

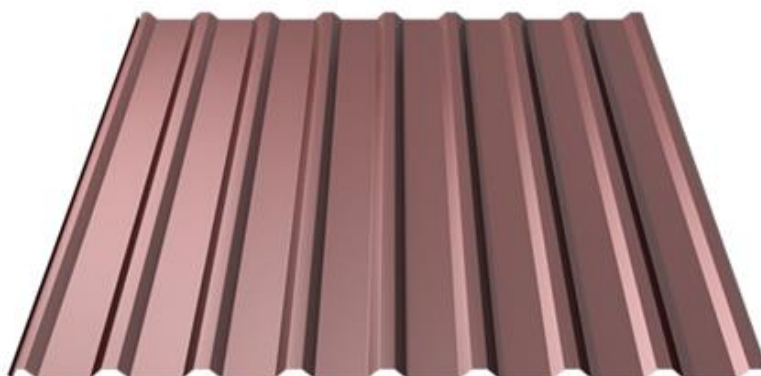

GAUKITE SPECIALŲ KAINOS PASIŪLYMĄ


Techninė informacija

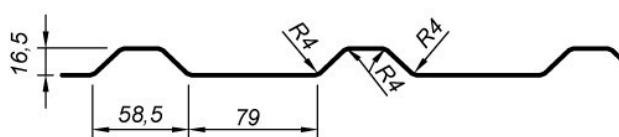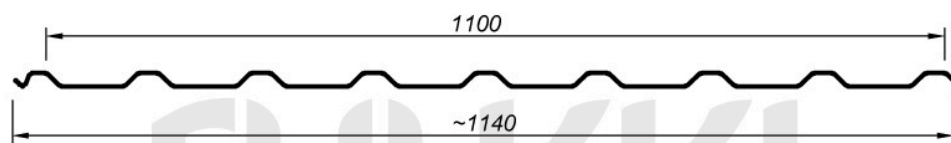


Produkto kodas	T20-24W-1100
Profilio aukštis	17 mm
Šlaito nuolydis	137,5 mm
Šlaito plotis	24 mm
Sąlajos plotis	78,5 mm
Naudingas plotis	1100 mm
Bendras plotis	1140 mm
Maksimalus ilgis	12000 mm
Minimalus ilgis	500 mm
Lakšto storis / svoris 1 m ²	0,50 mm / 4,50 kg

Pardavimo vienetas	m ²
Minimalus nuolydis	11°
Rekomenduojamas atstumas tarp grebėstų	300 mm
Kita techninė informacija	ZN 275 g/m ²


Spalvos



RR2H3 Antracito



RR11 Tamsi žalia



RR21 Šviesi pilka




RR33 Juoda




RR750 Raudonos plytos




RR32 Tamsi ruda



RR29 Raudona



RR22 Pilka



RR23 Tamsi pilka



RR887 Šokoladinė

Dokumentai

Brošiūros

 **DWG brėžinys - Trapecinis profilis fasadui Ruukki T20 - T20-24-1100-(PP20B)**
DWG, 0,5 MB

 **PDF brėžinys - Trapecinis profilis fasadui Ruukki T20 - T20-24-1100-(PP20B)**
PDF, 10,3 KB

 **Ruukki T20, T45 ir kt. - trapeciniai, profiliuoti lakštai - Montavimo instrukcija**
PDF, 2,7 MB

 **Ruukki stogo dangų asortimentą pristatanti brošiūra "Ruukki stogas - gyvenimui be rūpesčių"**
PDF, 14,5 MB

Garantija

 **Ruukki Garantijos knygelė - Pavyzdys**
PDF, 0,5 MB

T45 (trapecinis)

Trapecinis profilis „T45“ – tai aukštesnes nei T20 bangas turintys profiliuoti lakštai. Šis sprendimas yra pritaikytas didesnėms apkrovoms, rekomenduojamas didelio ploto, ilgus šlaitus turintiems stogams.



Esant poreikiui, T45 profilį galime pagaminti ir su antikondensaciniu sluoksniu vidinėje lakšto pusėje. [Plačiau apie papildomai užsakomą antikondensacinį sluoksnį Dripstop, čia..](#)

Yra galimybė rinktis **Ruukki 50 Plus**, **Ruukki 40** arba **Ruukki 30** kokybės klasių trapecinę stogo dangą **T45**.



T45 - Ruukki 50 Plus

Atsparumas UV spinduliams: ■■■■■

Atsparumas įbrėžimams: ■■■■■

Paviršiaus padengimas: **matinis**
Garantija (techninė/estetinė): **50/25 metų**



T45 - Ruukki 40

Atsparumas UV spinduliams: ■■■■□
Atsparumas įbrėžimams: ■■■□□
Paviršiaus padengimas: **pusiau matinis**
Garantija (techninė/estetinė): **40/15 metų**




T45 - Ruukki 30

Atsparumas UV spinduliams: ■■■□□
Atsparumas įbrėžimams: ■■□□□
Paviršiaus padengimas: **blizgus**
Garantija (techninė/estetinė): **30/10 metų**


AR ŽINOTE, KAD...

- Ruukki yra vienintelė kompanija, kuri valdo visą plieninių stogų gamybos grandinę: naudoja **savo liejyklose Suomijoje** pagamintą tvirtą plieną S280GD, padengtą ne mažesniu kaip 275 g/m² cinko sluoksniu, sudėtyje neturinčio sveikatai kenksmingų sunkiųjų metalų, pvz. Cr6.
- Yra galimybė pagaminti **iki 10 metrų ilgio** T45 trapecinio profilio lakštus!
- Ruukki lietaus nuvedimo sistema gaminama iš tvirtos, 0,6 mm skardos, iš vidaus ir išorės padengta atspariausia atmosferos poveikiui danga. **Pasirinkus vieno gamintojo komplektaciją (dangą, lietaus nuvedimo sistemą, stogo saugos elementus) užtikrinamas stogo sandarumas, ilgaamžiškumas, spalvų bei estetinių formų vientisumas.**

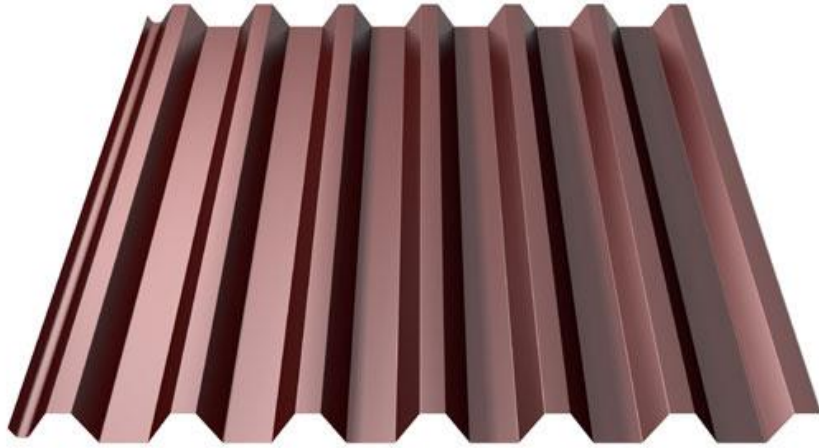

GAUKITE SPECIALŲ KAINOS PASIŪLYMĄ

Techninė informacija

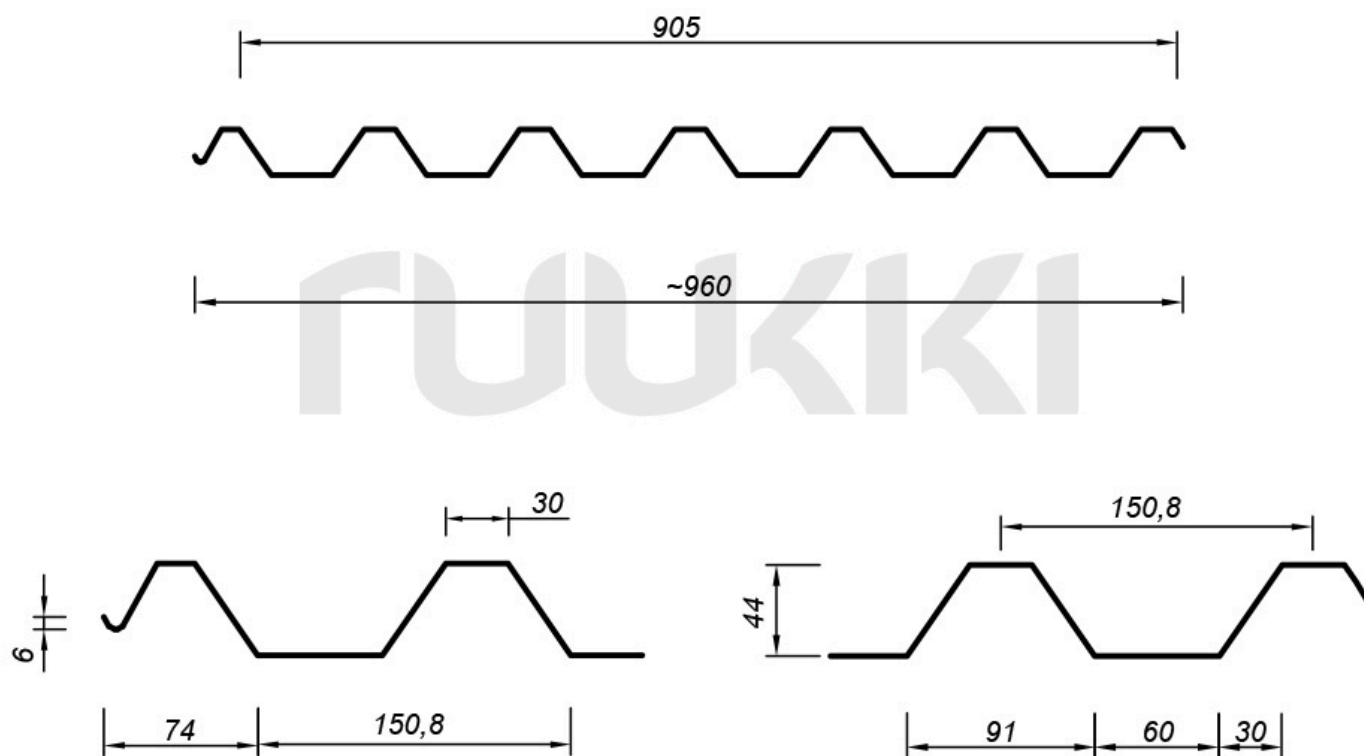


Produkto kodas	T45-30W-905
Profilio aukštis	44 mm
Šlaito nuolydis	150 mm
Šlaito plotis	30 mm
Sąlajos plotis	61,5 mm
Naudingas plotis	905 mm
Bendras plotis	955 mm
Maksimalus ilgis	10000 mm

Minimalus ilgis	500 mm
Lakšto storis / svoris 1 m ²	0,50 mm / 5,28 kg
Pardavimo vienetas	m ²
Minimalus nuolydis	11°
Rekomenduojamas atstumas tarp grebėstų	300 mm
Kita techninė informacija	ZN 275 g/m ²


Spalvos




RR20 Balta




RR11 Tamsi žalia




RR21 Šviesi pilka




RR22 Pilka




RR23 Tamsi pilka



RR2H3 Antracito



RR29 Raudona




RR30 Šviesi ruda



RR32 Tamsi ruda



RR33 Juoda




RR37 Žalia



RR887 Šokoladinė



RR750 Raudonos plytos



RR946 Sidabro

Dokumentai

Brošiūros

 **DWG brėžinys - Trapecinis profilis stogui Ruukki T45 - T45-30W-905-(PP45R)**
DWG, 275,2 KB

 **PDF brėžinys - Trapecinis profilis stogui Ruukki T45 - T45-30W-905-(PP45R)**
PDF, 9,4 KB

 **Ruukki T20, T45 ir kt. - trapeciniai, profiliuoti lakštai - Montavimo instrukcija**
PDF, 2,7 MB

 **Ruukki stogo dangų asortimentą pristatanti brošiūra "Ruukki stogas - gyvenimui be rūpesčių"**
PDF, 14,5 MB

Garantija

 **Ruukki Garantijos knygelė - Pavyzdys**
PDF, 0,5 MB